

ЛИНЕЙКА VISUAL PERFORMANCE®


DISCREET OPENING SYSTEM



Отмеченное наградами за эстетику и лучшее в своем классе Звуковое Представление

Sonance представляет **Discreet Opening System (DOS)** для Линейки Visual Performance (VP). VP DOS использует ту же уникальную концепцию сателлитной и сабвуферной систем и современные материалы, которые принесли Архитектурной Серии DOS престижную награду за Лучший Новый Продукт от CEDIA. Дискретная Система Открывания охватывает пространство изумительным звуком и совершенно ровным покрытием, обеспечивая

превосходное исполнение традиционным колонкам. При участии безеля с микро-отделкой, колонки соответствуют размеру небольших светильников. **Discreet Opening System** обеспечивает идеальное сочетание потрясающей звуковой производительности и покрытия с минимальным визуальным воздействием для **оптимального подхода** к распределенному аудио.

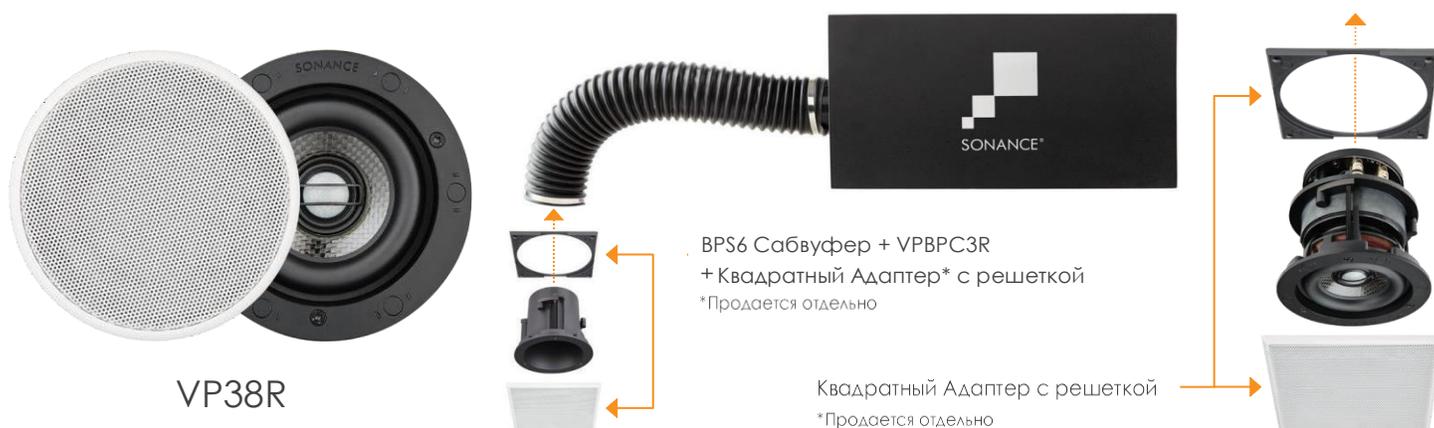

Функции и Преимущества

Абсолютно лучший звук

- Разработанный с использованием современного программного обеспечения компьютерного моделирования для значительного улучшения линейности магнитного поля и подвески для последовательной звуковой производительности при любом SPL для лучшей в своем классе производительности

Новейшая высокотехнологичная технология производства драйверов и твитеров

- Улучшенные низкочастотные характеристики
- Улучшенные материалы конуса водителя
- Конструкция низкочастотного динамика и твитера с низкой дифракцией
- Конструкция камерного твитера

Простота установки

- Легко монтируется в гипсокартон или дерево с помощью 4-дюймовой пилы с отверстиями
- Цельная малярная решетка с кожей и маскировочной тканью для более легкой покраски
- Двухсекционные шарнирные ножки позволяют устанавливать с двойной сухой стенкой, шпунтом и пазом и более толстыми материалами

Квадратный адаптер с решеткой может превратить любой круглый динамик в квадратный динамик

Позволяет легко совместить квадратную решетку с другими потолочными элементами



Типовая система - 4 VP38R + 1 or 2 BPS6


Технические характеристики

VP38R Speaker

Диаметр: 4 5/16" (109мм)
 Диаметр для вырезки: 3 15/16" (99мм)
 Глубина: 3 15/16" (99мм)

С квадратным адаптером и решеткой

Ширина: 4 29/32" (124мм)
 Высота: 4 29/32" (124мм)

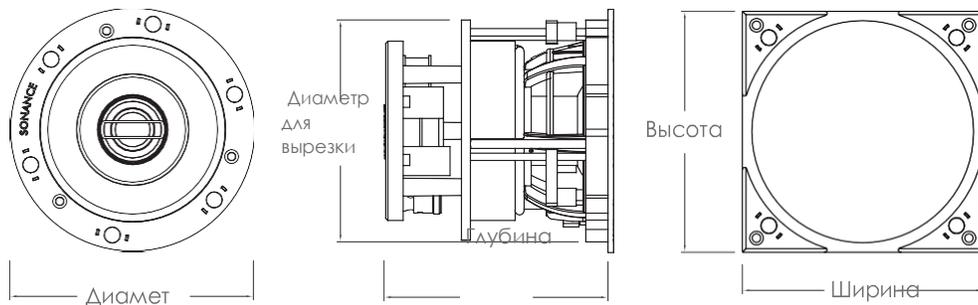


* Круглая решетка включена с VP38R. Квадратная решетка продается отдельно.

* 4-х дюймовое отверстие рекомендуется для вырезки.

VPBPC3R

Диаметр: 4 5/16" (109мм)
 Диаметр для вырезки: 3 15/16" (99мм)
 Глубина: 3 1/2" (89мм)

* Для вырезки рекомендуется 4-х дюймовое отверстие

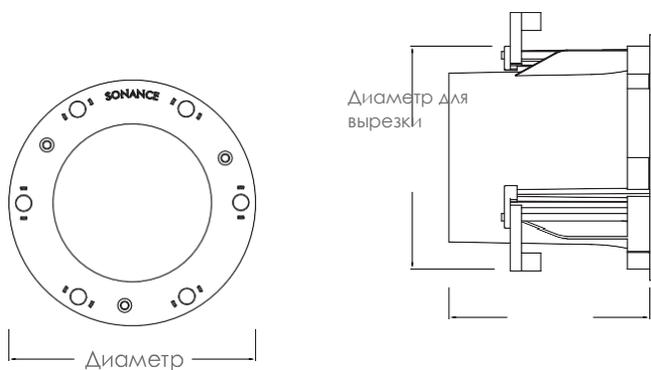


VP38R Round Grille

Диаметр: 4 29/32" (124мм)

VP3SQ Kit Square Grille

Ширина x Высота: 4 29/32" x 4 29/32"
 (124мм x 124мм)

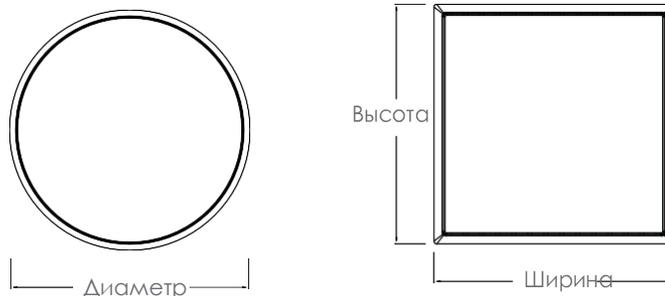


* Круглая решетка идет в комплекте с VP38R и VPBPC3R. квадратная решетка и адаптер продаются отдельно.

BPS6 Subwoofer

Высота: 7 7/8" (200мм)
 Ширина: 11 15/16" (303мм)
 Глубина: 15 3/4" (400мм)

BPS6 Port Tube


Диаметр: 3" (76мм)
 Длина: 22" (559мм)

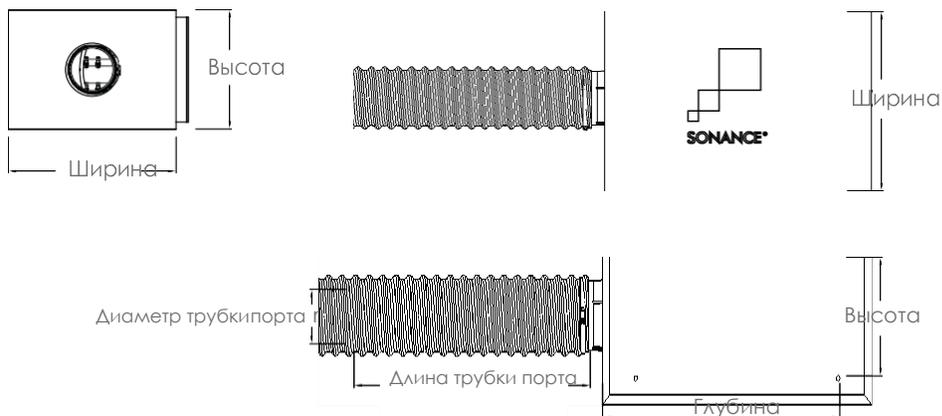

Discreet Opening System. Вариант Проводки 4.1

VP DOS Схема Подключения Системы - 2 канальный усилитель 4 VP38R Сателлитные Динамики, 1 BPS6 Сабвуфер

VP38R Импеданс Системы:
6 Ом номинально и 4 Ом
минимум за канал

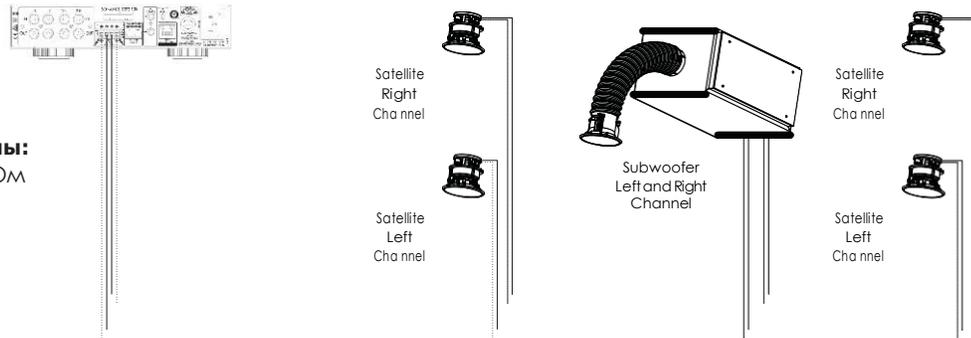


Домашний провод для каждого динамика!

Discreet Opening System. Вариант Проводки 4.2

VP DOS Схема Подключения Системы - 2 канальный усилитель 4 VP38R Сателлитные Динамики, 2 BPS6 Сабвуферы

VP38R Импеданс Системы:
8 Ом номинально и 6 Ом
минимум за канал

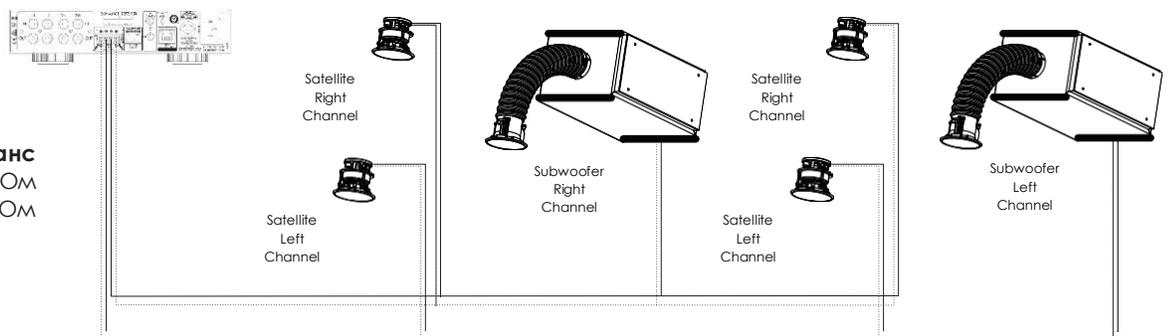


** Провод сабвуфера голосовые катушки последовательно.
Домашний провод для каждого динамика!*

Discreet Opening System. Вариант Проводки 4.1 с сабвуферами на Отдельных Каналах

VP DOS Схема Подключения Системы - 8 канальный усилитель 4 VP38R Сателлитные Динамики, 2 BPS6 сабвуферы

VP38R Импеданс:
8 Ом номинально и 6 Ом
минимум за канал

BPS6 Импеданс:
6 Ом номинально и 4 Ом
минимум за канал

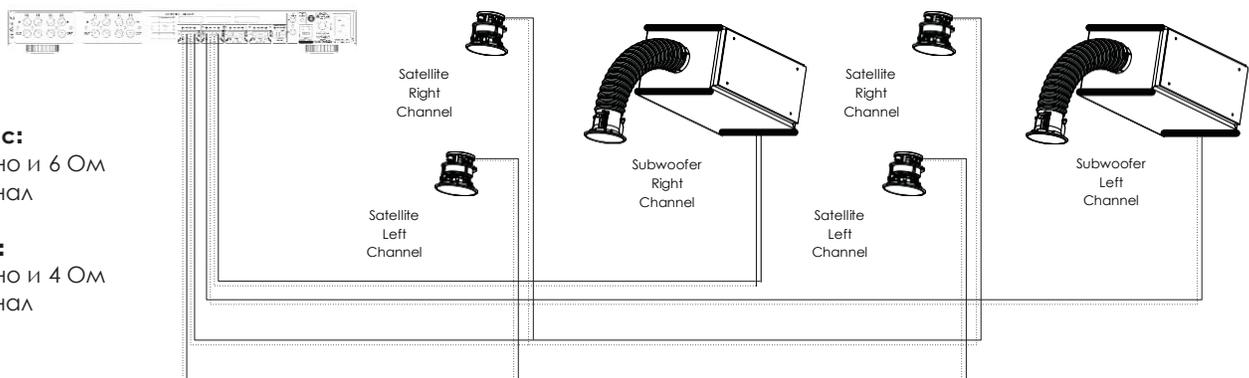

** Голосовые катушки проводного сабвуфера расположите
последовательно. Домашний провод для каждого динамика!*



Тех.Харак-ки

VP38R

SKU	93117
UOM	Каждый
Твитер	3/4" (19мм) керамический купол, Феррожидкостное охлаждение в акустической задней камере
Вуфер	3 1/2" (89мм) углеродное волокно / Rohacell ламинированный конус с резиновым окружением
Частотная хар-ка	75Гц – 20кГц ±3дБ
Импеданс	10 Ом номинально, 8 Ом минимум
Коммутируемая мощность	100 Вт максимум
Чувствительность	83дБ SPL (2.83Вольт/1 метр)
Фильтр Верхних Частот	125Гц 6дБ за Октаву
Решетки	Поставляется с круглой перфорированной стальной решеткой
Размеры (Д X Г)	4 5/16" x 3 15/16" (109мм x 99мм)
Монтажная Глубина	3 15/16" (99мм)
Масса Брутто	1.4кг каждый



Тех.Харак-ки

BPS6


SKU	93043
UOM	Каждый
Вуфер	6 1/2" (165мм) двойная звуковая катушка, волокно / карбон материал rohacell ламинированный конус с резиновым подвесом
Частотная Харак-ка	40Гц – 125Гц ±3дБ
Импеданс	6 Ом номинально 4 Ом максимум
Коммутируемая мощность	100 Ватт максимум
Чувствительность	87дБ SPL (2.83Вольт/1 метр)
Размеры (В x Ш x Д)	77/8"x11 15/16"x153/4" (200ммx303ммx 400мм)
Размеры Трубка Порта (Д x Длина)	3" x 22" (76мм x 559мм)
Масса Брутто	29 lbs (13.5kg) each



Тех.Харак-ки

VPBPC3R

SKU	93118
UOM	Каждый
Grille	Поставляется с круглой перфорированной стальной решеткой
Dimensions w/ Round Grille (Dia.)	4 29/32" (124мм)
Mounting Depth	3 1/2" (89мм)
Shipping Weight	.8 lbs (.4кг) каждый



Тех.Харак-ки

VP3SQ

SKU	93120
UOM	Каждый
Решетка	Поставляется с квадратной перфорированной стальной решеткой
Размеры с квадратной решеткой (ШxВ)	4 29/32" X 4 29/32" (124мм x124мм)
Масса Брутто	.3 lbs (.1кг) каждый

Сопутствующие товары

VP38R Круглая Сменная Решетка (Each) 93122

VP3SQ Квадртный Адаптер с решеткой (Каждый) 93120

VP3SQ Квадратный Адаптер с решеткой (10 упаковок на коробку) 93121

Sonamp 2-100 (Каждый) 93091

Sonamp 12-50 (Каждый) 93092



VP3 Круглый Гибкий Кронштейн (10 упаковок за коробку) 93119

Противопожарный Listed Deep Backscan (каждый) 92808

**Не совместим с Retro ENCLOSURE МАЛЕНЬКОГО РАЗМЕРА (92443)*

Sonamp DSP 2-150 (Каждый) 93093

Sonamp DSP 8-130 (Каждый) 93094



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ (НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ)

Компания Sonance гарантирует покупателю-конечному потребителю, что этот продукт марки Sonance ("продукт"), приобретенный у официального дилера/дистрибьютора Sonance, прослужит без выявления дефектов в течение всего срока службы продукта, за исключением решетки радиатора, на которую распространяется гарантия в течение пяти (5) лет. Sonance будет по своему усмотрению и за свой счет либо устранять дефект, либо заменять продукт новым или восстановленным продуктом, или разумным эквивалентом. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт и электронное руководство владельца для получения полной информации о гарантии и исключении.



©Sonance Russia 2019. Все права защищены.

Sonance является зарегистрированной торговой маркой компании Dana Innovations.

В связи с постоянным совершенствованием продукта все характеристики и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения последней информации о спецификации продукта Sonance посетите наш веб-сайт: www.sonance.ru

Служба поддержки: тел. +7 (495) 924 36-83, email: info@sonance.ru

www.sonance.ru

04.06.20