WallStation

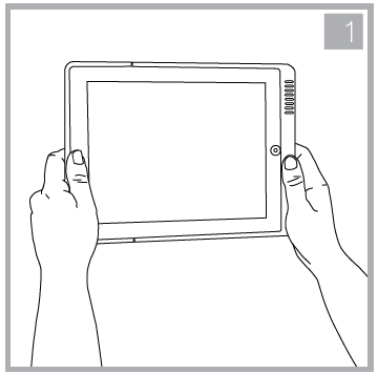

Найдите идеальное расположение iPad на стене. Рекомендованное расстояние от пола до центра iPad – 160см

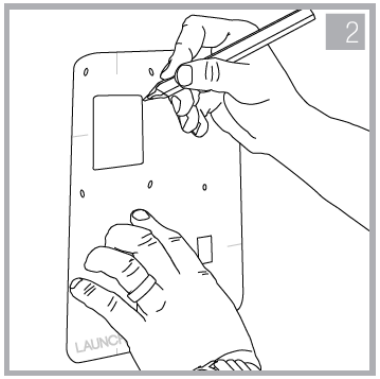

Далее наметьте с помощью трафарета установочные отверстия для WallStation. Используйте уровень для большей точности

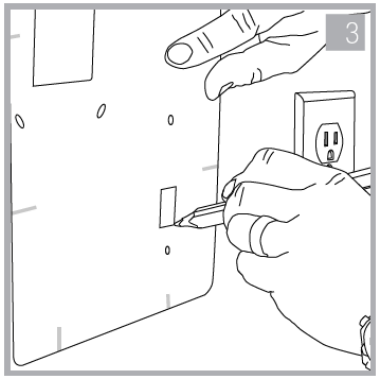

Тоже самое сделайте для Wall Plate

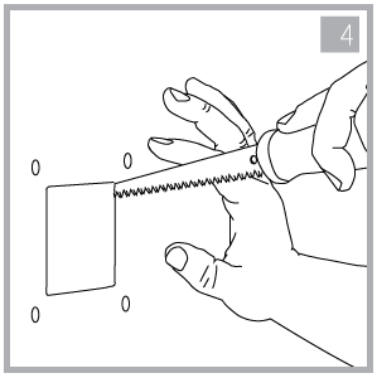

Сделайте отверстия в стене согласно нанесённой разметке

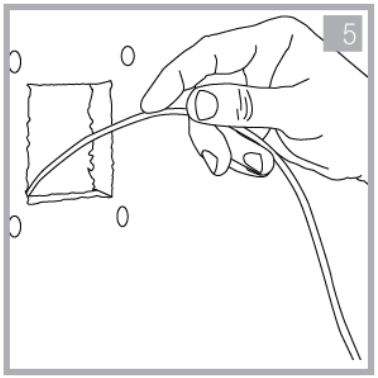

Найдите кабель в стене идущий от Wall Plate к WallStation. Если длина кабеля больше 2м, то используйте таблицу для выбора сечения кабеля

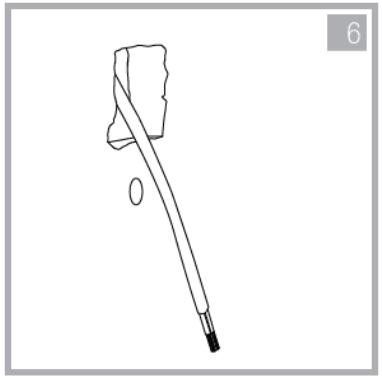

Кабель подключающийся к Wall Plate

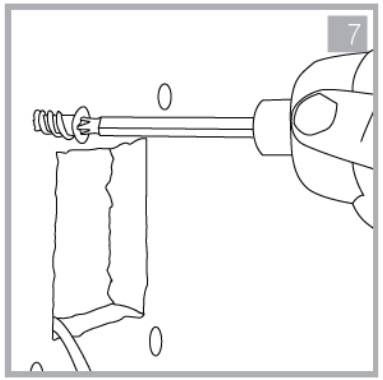

Наметьте отверстия под винты

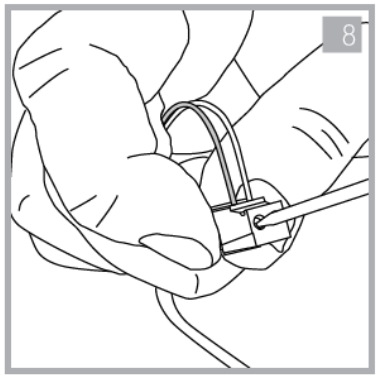

Подключите кабель к обоим коннекторам

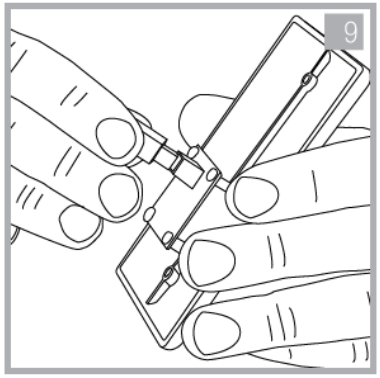

Подключите коннектор к Wall Plate

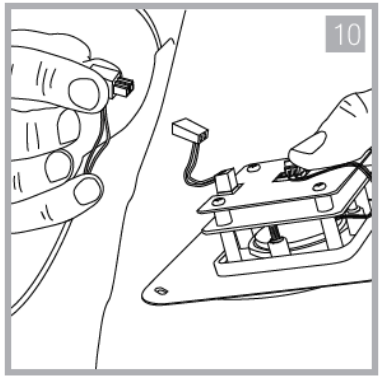

Подключите коннектор к WallStation

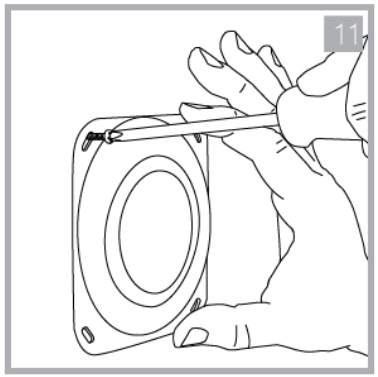

Закрепите WallStation на стене

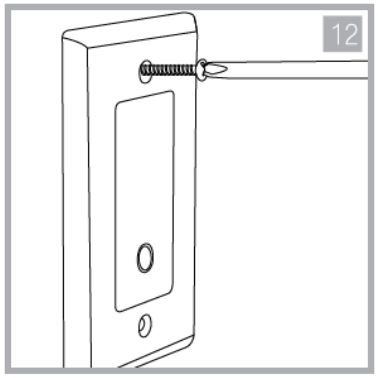

Закрепите Wall Plate

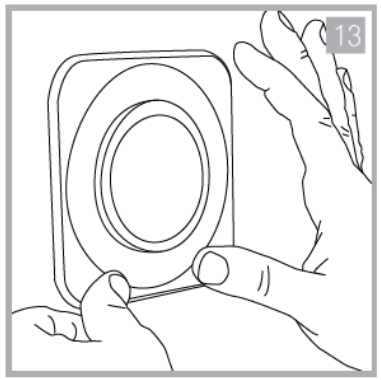

Защелкните декоративную рамку на WallStation

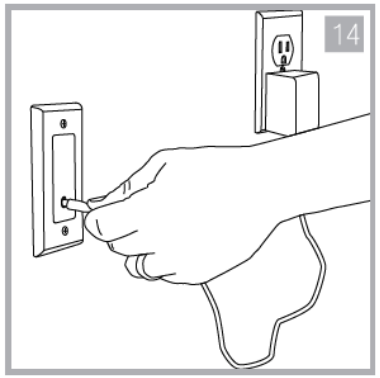

Подключите блок питания к Wall Plate (используйте только БП входящий в комплект поставки)

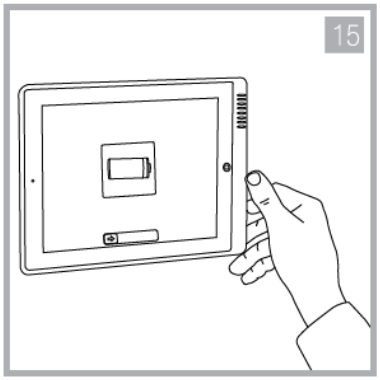

Док станция WallStation готова к использованию!

Комплект поставки:

- Док станция WallStation
- Декоративная рамка
- Wall Plate
- Блок питания
- Трафарет
- Кабель 1.8м
- Дюбель для гипсокартона – 6шт.
- Саморезы – 6шт.

Рекомендация по выбору кабеля:

Максимальная длина	Сечение
7,6м	0.2 мм^2
12м	0,3 мм^2
18,3м	0,5 мм^2
30,5м	0,8 мм^2
46м	1,3 мм^2

*Не включены в комплект поставки.

LAUNCHPORT™

AP. 5 Sleeve
WallStation
BaseStation

Инструкция по установке

AP. 5 Sleeve







BaseStation



Расположите BaseStation на ровной и гладкой поверхности



Используйте только блок питания входящий в комплект поставки



Установите чехол правильно, что бы началась зарядка. На чехле и зарядке есть метки для правильной ориентации - портретной или альбомной



Правильная установка: на iPad вы увидите индикацию процесса зарядки

Не правильная установка: Чехол не будет держаться на базовой станции и зарядка iPad не будет осуществляться



Вращайте iPad вокруг своей оси.
Внимание: в процессе зарядки может нагреваться чехол и базовая станция. Это нормально, iPad полностью в безопасности.